


Dömötör LUX

VÍZTAKARÉKOS ÖBLÍTŐ TARTÁLY

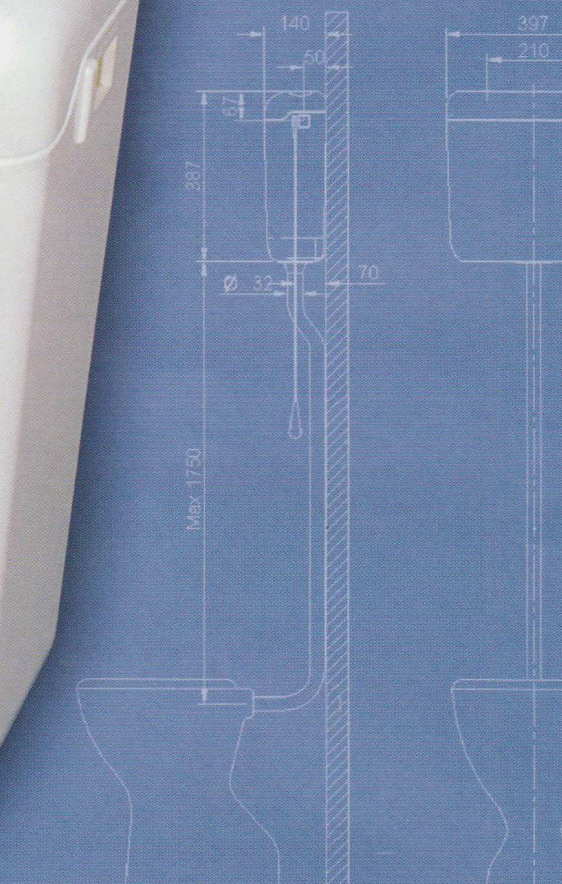

magas- és közép magas felszerelhetőség
a legtakarékosabb öblítő tartály
egyszerű szerelhetőség
vízpára elleni szigetelés
magyar találmány

Dömötör LUX

VÍZTAKARÉKOS ÖBLÍTŐ TARTÁLY

A DÖMÖTÖR LUX öblítőtartály ötvözi az elmúlt közel két évtizede gyártott öblítő tartályok gyártási és felhasználási tapasztalatait. A tartály konstrukciója biztosítja a megbízható működést. A design napjaink formavilágát jeleníti meg. Az öblítő szelep rugó elzárású, ezáltal az öblítés bármely pillanatban megszakítható.

A DÖMÖTÖR LUX öblítőtartály ezért a többi öblítő tartályhoz viszonyítottan jelentősen nagyobb víz- és költségmegtakarítást eredményez.


Az tartály páralecsapódás ellen szigetelt. PS illetve ABS anyagból készül, ellenáll az UV sugárzásnak. Elhelyezhető magas és közép-magas szerelési magasságokban. A közép-magas elhelyezés esetén a tartozékként biztosított 90°-os bekötőcső felhasználásával kell az öblítőtartályt felszerelni. Az öblítő tartály összeszerelése illetve felszerelése a szerelési útmutató alapján rendkívül egyszerű, speciális szakértelmet nem igényel.

A töltőszelep a tartályhoz több irányból csatlakoztatható, mérete 1/2". A vízszint a szelep házon lévő szabályzó csavarral állítható, minimális csökkenés esetén a szelep már utántölt biztosítva ezzel az optimális öblítést.

A DÖMÖTÖR LUX öblítőtartályt gyártó és forgalmazó Dömötör Kft. kis és nagykereskedelmi partnereivel jó és tartós kapcsolatra törekszik. Célunk, hogy partnereink mennyiségi és minőségi igényeit rugalmasan kielégítsük.

Az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány előírása szerinti minőségbiztosítási rendszerben gyártott DÖMÖTÖR LUX öblítő tartály.

Építőipari Műszaki Engedélyének (ÉME) száma: A-2414/2007

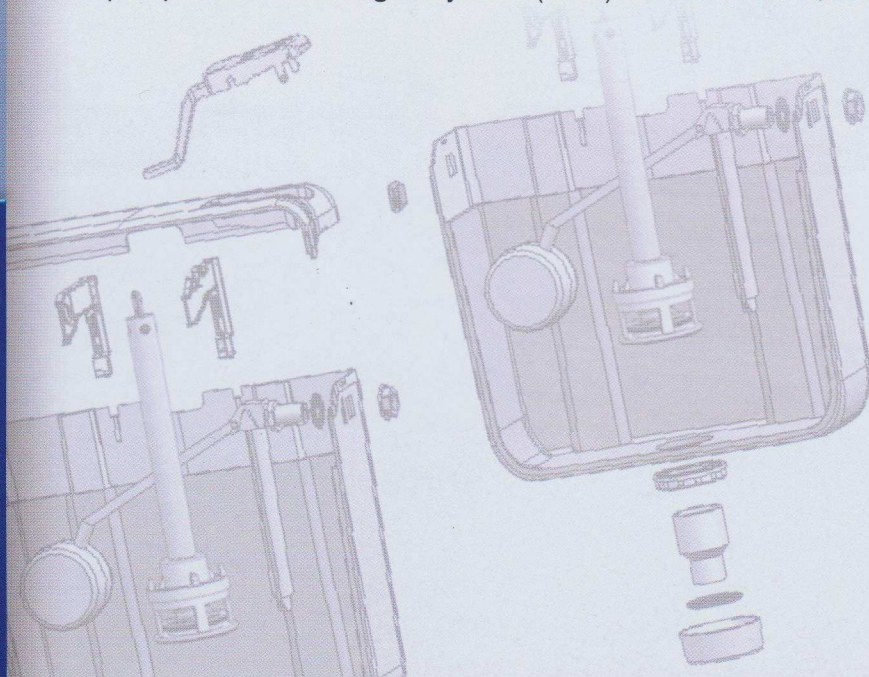

Dömötör

**IPARI ÉS KERESKEDELMI
KFT.**

7143 Ócsény, Kossuth L. u. 22.
tel/fax: 06-74/496-313
e-mail: domotorkft@t-online.hu